
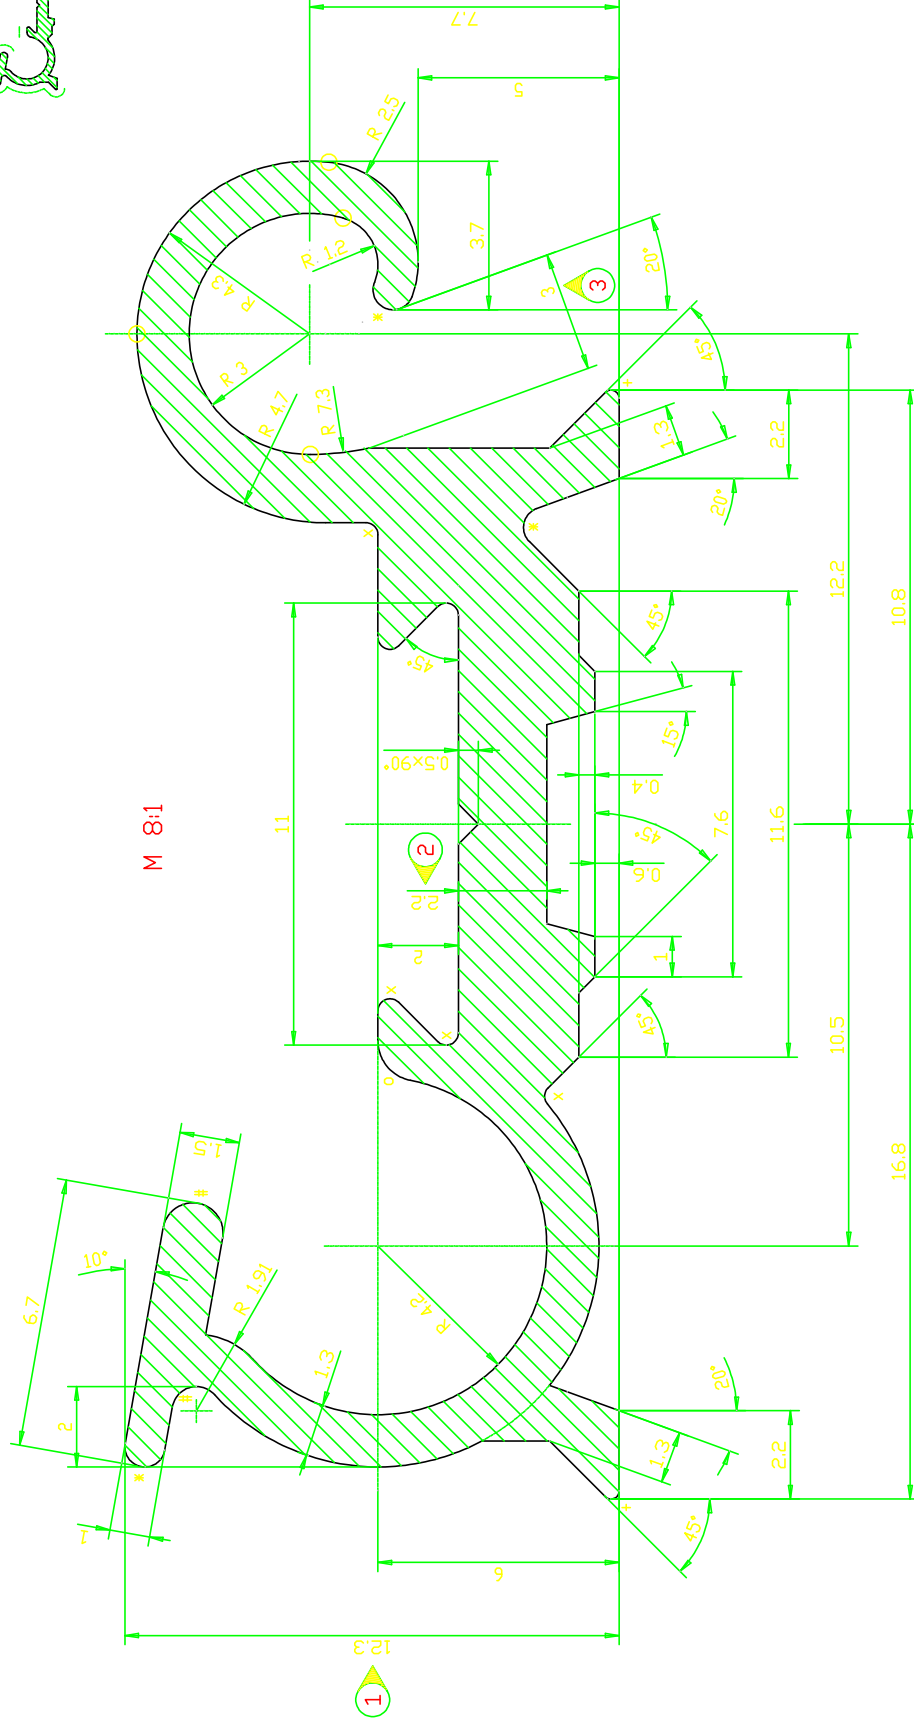


M 1:1



M 8:1

CAD gezeichnet

- + = R 0.2
- x = R 0.3
- * = R 0.5
- o = R 1
- # = R

Besteller		Fa. Frankana		Dokumentierte Prüfkriterien		= Funktionsmaße	
Znr.	Verkstoff	Querschnitt	Gewicht	max.Gewicht	Unkreis	d _h s _{min}	Eloxalabw. (K)
	EN AW-6060 (AlMgSi0,5)	115 mm ²	0.311 kg/m	0.311 kg/m	34 mm	261	141
Toleranzen nach DIN 17 615		AMAG Extrusion		Form 225		a. 30 01 02 dr. Änderung	
Nicht benutzte Konten sind mit R 0.2 gerundet		Molstab		Tag 30 01 02		Gez. Draxlauer	
dekorative Sichtfläche		1:1 8:1		Speicher		/w/187/K18758	
Vorzugs Pr.-P	Vkzsg. ø			Ersetzt durch		Ersetzt für AME 50008	
Vorzugs Pr.-P	Vkzsg. ø			Alternativ Pr.-P		Drpl.P	
				Alternativ Pr.-P		Drpl.P	